

Non-tissés BELKI

Toison de filtre	Propriétés		Systèmes de filtration			Types de liquides					Qualité du filtre		
	Structure	Connexion	Filtre à bande papier	Filtre à bande à lit profond	Filtre sous vide	Émulsion	Solvants	Huile pure	Eaux usées	Aliments	grossiers	fins	très fins
MTV 20	////	C	•			•	•	•	•	•	•		
MTV 40	////	C	•			•	•	•	•	•		•	
MTV 60	////	C	•			•	•	•	•	•			•
MTP 20	XX	T		•	•	•	•	•	•		•		
MTP 30	XX	T		•	•	•	•	•	•		•		
MTP 40	XX	T		•	•	•	•	•	•			•	
MTN 130	XX	T		•	•	•	•	•	•			•	
MTN 150	XX	T		•	•	•	•	•	•				•
MFUSION 100	XX	T		•	•	•	•	•	•				•
S 15	XX	T	•			•	•	•	•	•	•	•	

Définition

//// = Structure fibre parallèle
 XX = Structure en croix
 C = à liaison chimique
 T = à liaison thermique

Longueur et largeur

Le non-tissé peut être livré avec une largeur variant entre 25 et 130 cm. La longueur du rouleau peut être de 20, 30, 100 et 250 mètres.

Sur mesure

Veuillez envoyer une demande à sales@belki.dk pour d'autres types ou tailles que ceux/celles mentionné(s) ci-dessus.


Filtre à bande papier



Filtre à bande à lit profond



Filtre sous vide

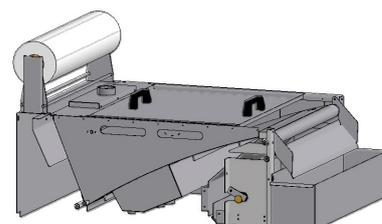

BELKI Filtertechnik GmbH
 Ostpromenade 54, D-52525 Heinsberg
 Tel +49 (0) 2452 10651-27
www.belki.de • info@belki.de



Filtration with capacity

Hovedkontor / Headoffice / Hauptsitz:
BELKI teknik ApS
 Fårupvej 19, DK-8840 Rødskær
 Tel +45 8665 8811
www.belki.dk • post@belki.dk

Presented by / Überreicht durch:

