

Séparateur d'huile BELKI 211 H - 200 LS



Application

Le séparateur d'huile BELKI est destiné à l'évacuation d'huiles étrangères dans les fluides de traitement comme les lubrifiants réfrigérants, les bains de dégraissage et d'autres liquides qui peuvent contenir de l'huile de perte. Le séparateur d'huile BELKI s'utilise aussi bien en installation fixe sur une seule machine que monté sur un chariot de transport pour le nettoyage de plusieurs machines.

Fonctionnement


La surface est aspirée par une unité d'aspiration à régulation de niveau automatique. La pompe est une pompe à membrane électrique à rotation lente et est conçue spécialement pour pomper de manière efficace, ainsi qu'aucune gouttelette d'huile n'est écrasée dans la chambre de la pompe. L'huile s'écoule dans un bac à huile et le liquide nettoyé revient dans le réservoir de la machine.

Avantages


- Unité d'aspiration à régulation automatique, qui aspire la surface de manière efficace
- L'unité d'aspiration compense les variations de niveau dans le réservoir
- Le pompage du liquide en douceur donne un degré de séparation d'huile élevé
- Aisément ajustable de manière à ce que seule l'huile soit renvoyée au bac à huile
- Le bac à huile dispose en outre d'un dispositif de décantation
- Possibilité de connecter plusieurs unités d'aspiration (en fonction du modèle)
211 H max. 1 unité / 321 et 60 S max. 2 unités / 200 LS max. 4 unités
- Module construit ; le séparateur d'huile et la pompe peuvent être montés séparément (pour 60 S et 200 LS)

Données techniques


211 H

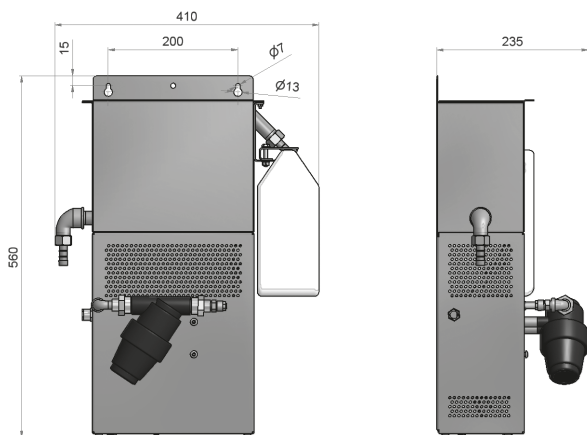


321

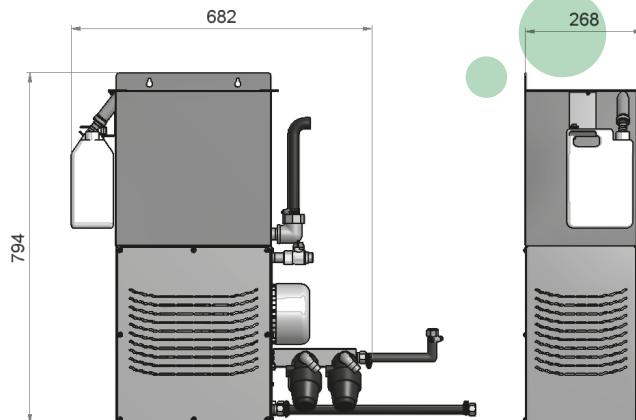

60 S

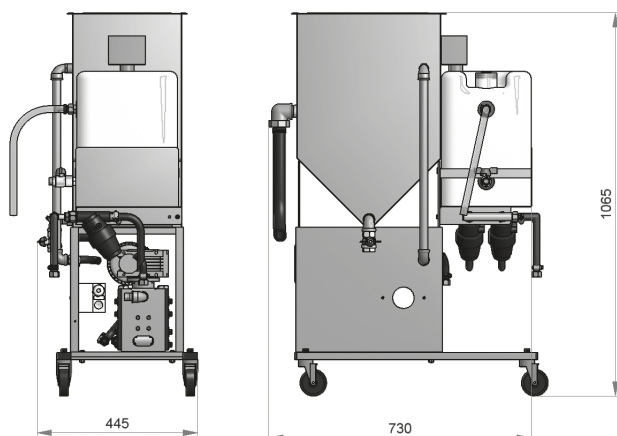

200 LS

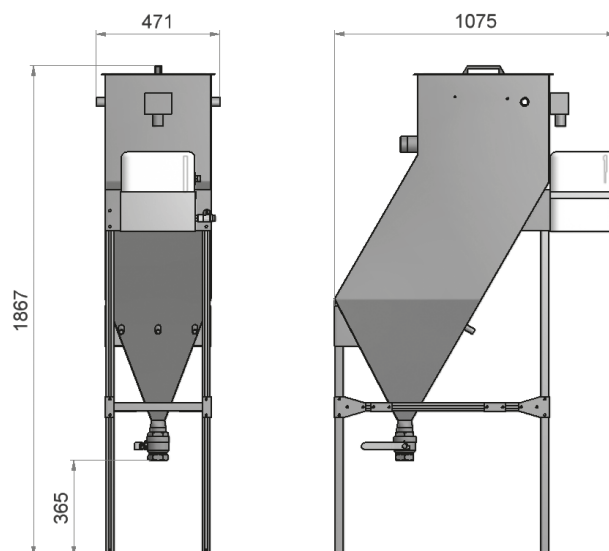

	Modèle:	211 H	321	60 S	200 LS
Capacité	l / h	25	150	300	600
Surface	m ²	1-2	5	15	25
Bac à huile	l	2,5	5	20	25
Raccordement	V / Hz	230/ 50-60 Hz	230/400 50 Hz 265/460 60 Hz	230/400 50 Hz 265/460 60 Hz	3 x 400 50Hz
Consommation	W	25	250/290	250/290	250
Matériau		Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Poids	kg	12,5	36	57	100
Longueur	mm	410	682	730	1075
Largeur	mm	235	268	445	471
Hauteur	mm	560	794	1065	1867

Presented by / Überreicht durch:

BELKI

Filtration with capacity