


BELKI Papierbandfilter

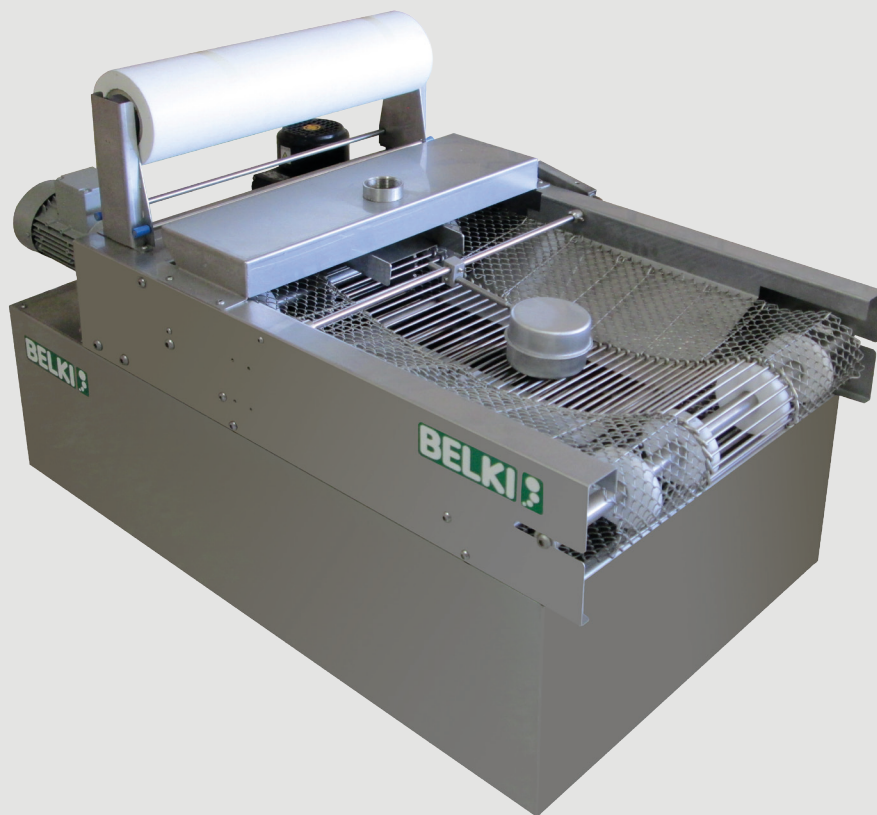

Toepassing

Een Belki papierbandfilter is een veelzijdige en betrouwbare filter voor het filteren van vloeistoffen. Hij kan worden gebruikt voor een reeks procesvloeistoffen, zoals bijv. voor het filteren van slijpvloeistoffen, koelsmeermiddelen en ontvettingsbaden, verfafvalwater uit spuitcabines, industrieel afvalwater, enz. Een Belki papierbandfilter is ook geschikt als een voorfilter voor een ultrafiltratiesysteem.


Functie

De vloeistof wordt gefilterd door een niet-geweven filtermedium, waarvan de kwaliteit in functie van de specifieke toepassing wordt geselecteerd. Als het filterpapier door de verontreinigingen uit de vloeistof dichtslibt, stijgt het vloeistofniveau. Alleen wanneer het volledige filteroppervlak wordt gebruikt, wordt de motor door een vlotter geactiveerd, die automatisch zuiver filterpapier aanbrengt. Het gebruikte filterpapier wordt in een afvalbak aan het einde van het systeem opgevangen.

Voordelen

Een eenvoudige installatie en buisleidingen zorgen voor een foutloos functionerend systeem dat de kwaliteit en de levensduur van procesvloeistoffen optimaliseert, terwijl de totale kosten worden gereduceerd. BELKI biedt ook papieren filters aan en ontwikkelt deze als speciale oplossingen die voldoen aan de behoeften en de wensen van elke klant. Een papierbandfilter van BELKI is gemaakt van roestvrij staal, vereist slechts weinig onderhoud en heeft een lange levensduur.

Technische gegevens

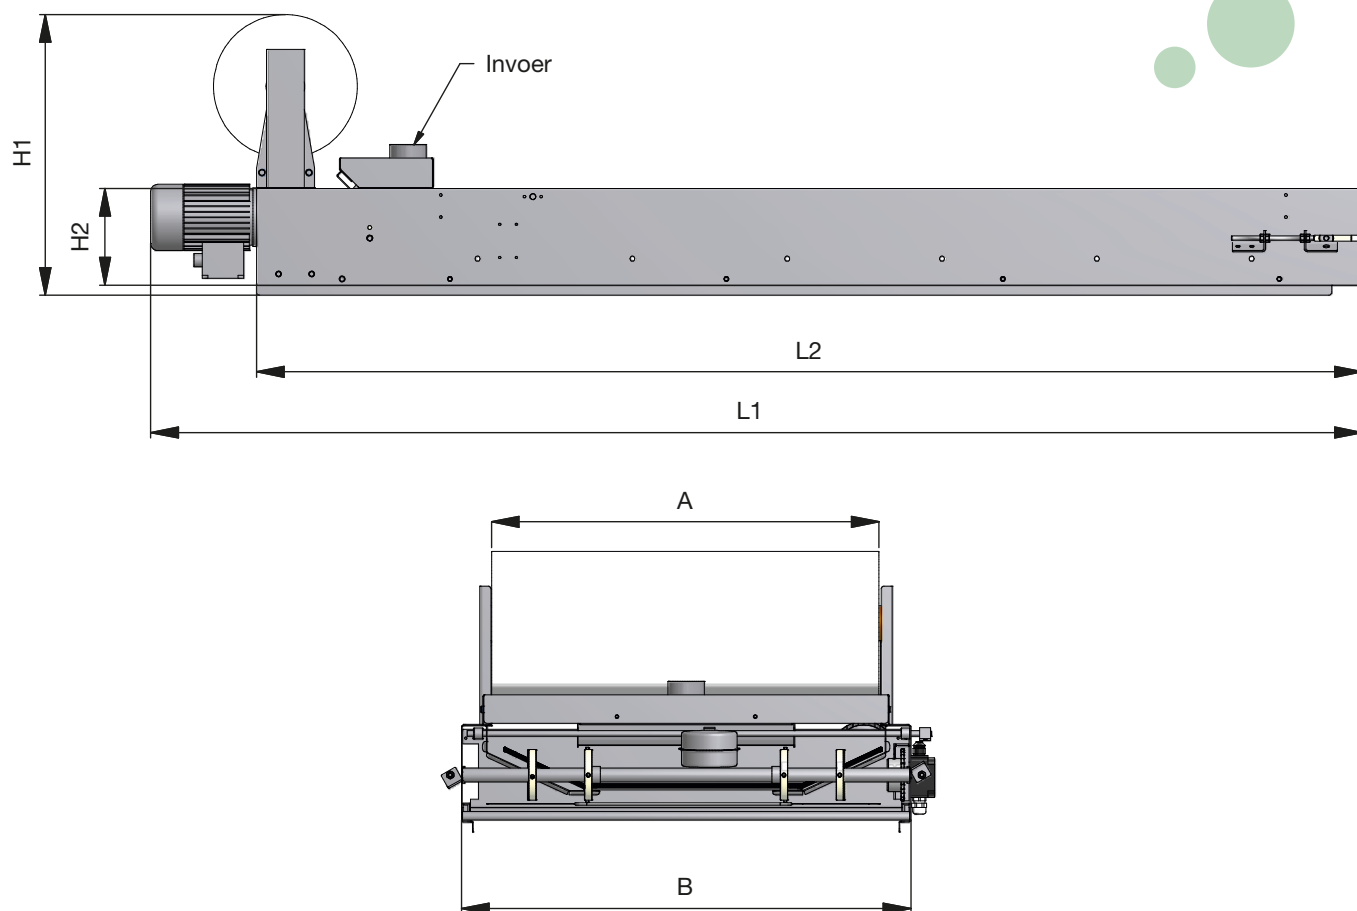

Type (alt)	Type (Nieuw)	Q (l/min)	Invoer	L1 (mm)	L2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	A (mm)	B (mm)
5.06	6.07	30	1 ½"	1090	850	508	175	500	613
5.10	6.11	50	1 ½"	1490	1250	508	175	500	613
5.13	6.14	65	1 ½"	1790	1500	508	175	500	613
7.10	8.11	70	2"	1490	1250	508	175	700	813
7.13	8.14	90	2"	1790	1500	508	175	700	813
7.17	8.18	120	2"	2190	2000	508	175	700	813
7.23	8.24	160	2"	2790	2500	508	175	700	813
7.27	8.28	190	2"	3190	3000	508	175	700	813
10.17	11.18	170	2"	2190	2000	585	284	1000	1102
10.27	11.28	270	2"	3190	3000	585	284	1000	1102
13.35	-	450	DN150	3580	3500	632	300	1300	1402
13.50	-	600	DN150	4880	4800	632	300	1300	1402

Presented by / Überreicht durch:



Filtration with capacity