

BELKI productoverzicht



Olieafscheider 321




Dieptebedbandfilter 7.10



Magneetfilter 5.13 A



Olieafscheider 200 LS

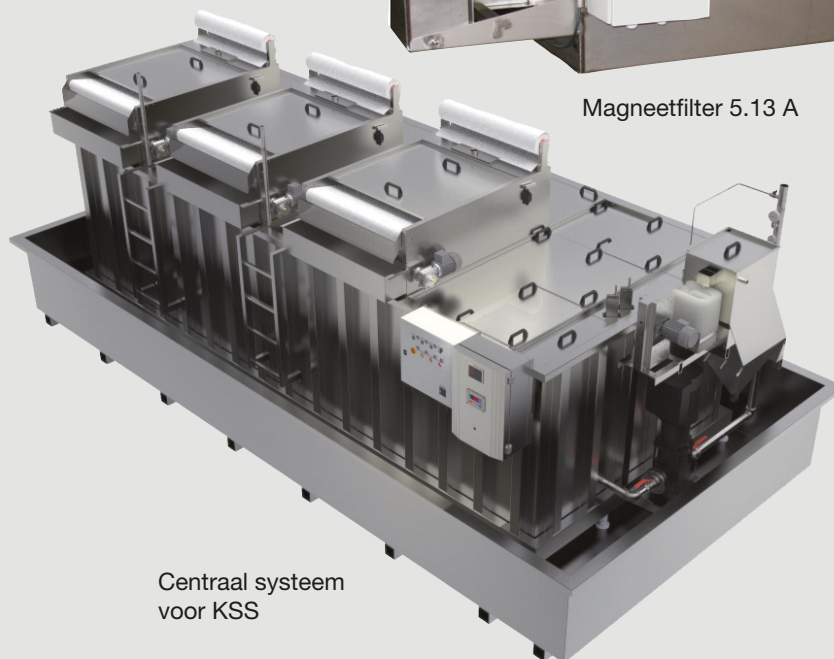

Centraal systeem
voor KSS

Het BELKI productengamma voorziet in alle behoeftes

BELKI produceert en levert apparatuur voor de filtratie van vloeistoffen en de scheiding van vreemde stoffen. Dit kunnen stand-alone apparaten, OEM-producten of centrale systemen zijn, waarvan talrijkemachines in een fabrieks aanwezig zijn.

Standaardproducten met Belki knowhow bieden unieke en klantgerichte oplossingen voor het filtreren van procesvloeistoffen

Zelfs met het basisassortiment van hoogwaardige Greentech-producten wordt de behandeling van procesvloeistoffen efficiënter en zuiniger voor klanten. De primaire toepassingen zijn: koelsmeermiddelen en wasvloeistoffen tijdens het ontvetten en verwijderen van olie.

BELKI Filtertechnik GmbH
Ostpromenade 54, D-52525 Heinsberg
Tel +49 (0) 2452 10651-27
www.belki.de • info@belki.de



Filtration with capacity

Hovedkontor / Headoffice / Hauptsitz:
BELKI teknik ApS
Fårupvej 19, DK-8840 Rødkaersbro
Tel +45 8665 8811
www.belki.dk • post@belki.dk

Olieafscheiders

De BELKI olieafscheider wordt gebruikt om vreemde oliën af te scheiden van procesvloeistoffen zoals koelsmeermiddelen, ontvettingsbaden en andere vloeistoffen die worden gebruikt met vreemde olie. De BELKI olieafscheider kan als machinegerelateerde permanente installatie, of mobiel op transportwagens, voor het reinigen van meerdere machines worden gebruikt.

Voordelen:

- Zelfregelende zuigeneheid die effectief van het oppervlak zuigt
- De afzuigeneheid volgt automatisch de niveaunderschillen in de tank
- Het zacht transport van de vloeistof resulteert in een hoge mate van olieafscheiding
- Eenvoudig in te stellen zodat er alleen olie naar de verzamelcontainer loopt
- Gemaakt van roestvrij staal en mogelijkheid om meerdere afzuigeneheden aan te sluiten

Standaardcapaciteit:
1-25 m² oppervlak




Magneetfilter

De magnetische fijne filtratie van procesvloeistoffen is bijzonder efficiënt in de filtratie van vloeistoffen met deeltjes uit slijpprocessen en de bewerking van gietijzer. De magnetische filter wordt gebruikt bij het reinigen van bijv. koelsmeermiddelen, snijolie en waswater.

Voordelen:

- De filtratie gebeurt zonder verbruiksartikelen en met minder energieverbruik
- Filtratie van zeer fijne deeltjes, met hoge filtratiezuiverheid en hoge prestaties
- Efficiënt voor gietijzer, waarbij zich ook grafietdeeltjes aan ferritische deeltjes binden en daardoor afgezet worden
- De controle van de intervallen voor de bandvoeding en cyclustijden zorgt voor een optimale droogtijd van de filterkoek.
- Gemaakt van roestvrij staal; dit zorgt voor minimaal onderhoud en een lange levensduur

Standaardcapaciteit: 200-1000 l/min.

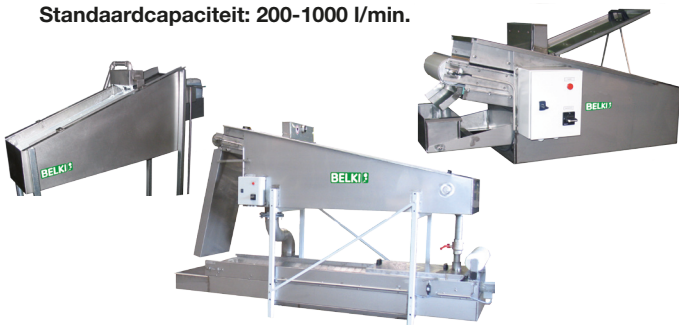

Presented by / Überreicht durch:


Diepbedbandfilter

Een diepbedbandfilter is een veelzijdige en betrouwbare filter voor filtratie van vloeistoffen. Een Belki diepbedbandfilter kan worden gebruikt voor een aantal procesvloeistoffen zoals bijvoorbeeld de filtratie van slijpvloeistoffen, koelvloeistoffen en ontvettingsbaden.

Voordelen:

- Optimaal gebruik van het filtermedium
- Vermijden van overlopen
- Efficiënte filtratie op vol vermogen
- Met de geïntegreerde papieropwikkeling is het filterpapier gemakkelijk te verwisselen
- Gemaakt van roestvrij staal; dit zorgt voor minimaal onderhoud en een lange levensduur

Standaardcapaciteit: 50-500 l/min.

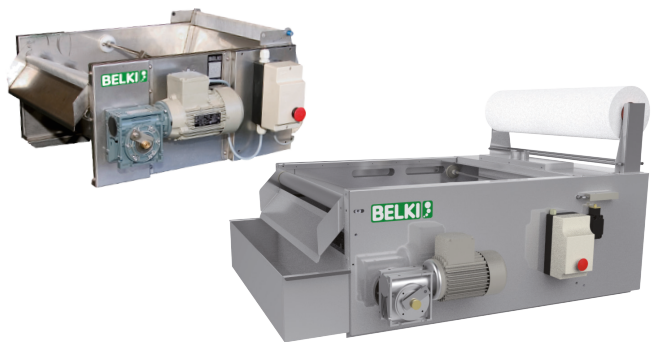

Centrale systemen

De centrale systemen van BELKI zijn aangepast aan de behoeften van de klant, omdat we weten dat er vaak specifieke behoeften en er zijn problemen bestaan. Daarom heeft BELKI zich gespecialiseerd om de noodzakelijke aanvullende uitrusting snel en efficiënt te ontwikkelen. Indien nodig wordt het centrale systeem ook aan de situatie ter plekke aangepast.

Avantages:

- Verlenging van de levensduur van procesvloeistoffen
 - Minder onderhoudstijd tijdens de productie
 - Verbetering van de productkwaliteit
 - Schonere werkomgeving en minder afval
 - Gemaakt van roestvrij staal, dit zorgt voor minimaal onderhoud en een lange levensduur
- = Beter bedrijfsresultaat

Standaardtanks: 3-15 m³

