

Tessuto filtrante BELKI

Tessuto filtrante	Caratteristiche		Sistemi di filtraggio			Tipi di liquidi					Qualità del filtro		
	Struttura	Legame	Nastro filtrante a carta	Nastro filtrante a letto profondo	Filtro a depressione	Emulsione	Solvente	Olio intero	Acque reflue	Alimentari	Grossolano	Fine	Molto fine
MTV 20	////	C	•			•	•	•	•	•	•		
MTV 40	////	C	•			•	•	•	•	•		•	
MTV 60	////	C	•			•	•	•	•	•			•
MTP 20	XX	T		•	•	•	•	•	•		•		
MTP 30	XX	T		•	•	•	•	•	•		•		
MTP 40	XX	T		•	•	•	•	•	•			•	
MTN 130	XX	T		•	•	•	•	•	•			•	
MTN 150	XX	T		•	•	•	•	•	•				•
MFUSION 100	XX	T		•	•	•	•	•	•				•
S 15	XX	T	•			•	•	•	•	•	•	•	

Definizione

//// = struttura parallela
 XX = struttura a croce
 C = legato chimicamente
 T = legato termicamente

Lunghezza e larghezza

Il tessuto filtrante può essere fornito in rulli con una larghezza compresa tra 25 e 130 cm. La lunghezza del rullo può essere di 20, 30, 100 e 250 metri.

Realizzato su misura

Inviare una richiesta a sales@belki.dk per altri tipi o dimensioni rispetto a quanto sopra menzionato.


Nastro filtrante a carta



Nastro filtrante a letto profondo



Filtro a depressione

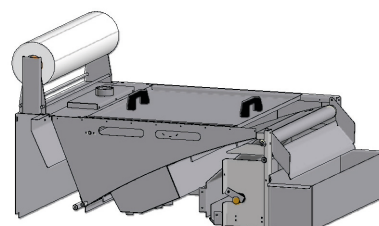

BELKI Filtertechnik GmbH
 Ostpromenade 54, D-52525 Heinsberg
 Tel +49 (0) 2452 10651-27
www.belki.de • info@belki.de



Filtration with capacity

Hovedkontor / Headoffice / Hauptsitz:
BELKI teknik ApS
 Fårupvej 19, DK-8840 Rødskær
 Tel +45 8665 8811
www.belki.dk • post@belki.dk

Presented by / Überreicht durch: