

Separatore d'olio BELKI 211 H - 200 LS



Applicazione

Il separatore d'olio BELKI è utilizzato per separare gli oli estranei dai fluidi di processo, come lubrificanti, bagni sgrassanti e altri fluidi utilizzati contenente una quantità di olio estraneo. Il separatore d'olio BELKI può essere utilizzato come installazione permanente collegata alla macchina direttamente o mobile su un carrello di trasporto per la pulizia di diverse macchine.

Funzionamento


La superficie del liquido viene aspirata da un galleggiante aspiratore (skimmer) autoregolante. La pompa a diaframma con azionamento elettrico a bassa velocità è progettata per impedire che l'olio estraneo venga miscelato nel fluido, garantendo così una separazione effettiva. L'olio scorre in un recipiente di raccolta e il liquido ripulito ritorna nel serbatoio della macchina.

Vantaggi


- Galleggiante aspiratore (skimmer) autoregolatrice che aspira dalla superficie in modo efficace
- L'aspiratore segue automaticamente le variazioni di livello nel serbatoio
- Il pompaggio d'aspirazione a bassa velocità del liquido comporta un alto grado di separazione dell'olio
- Facilmente regolabile per assicurare che soltanto l'olio estraneo entra nel serbatoio di olio estraneo
- Il recipiente di raccolta è dotato anche di un decantatore
- Possibilità di collegare diverse unità di aspirazione (a seconda del tipo)
211 H max 1 pz. / 321 e 60 S max 2 pz. / 200 LS max 4 pz.
- Costruzione modulare; Separatore di olio e pompa possono essere montati separatamente (per modelli 60 S e 200 LS)

Specifiche tecniche


211 H

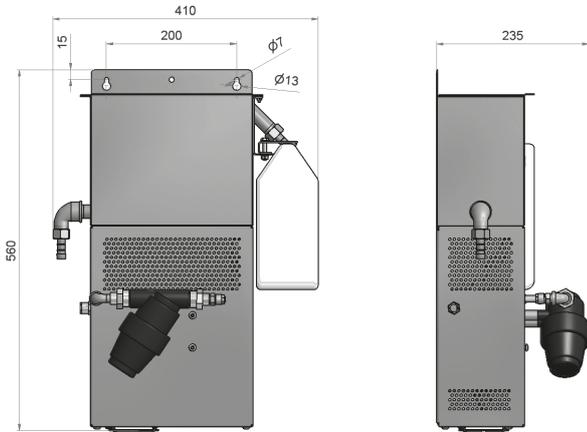


321

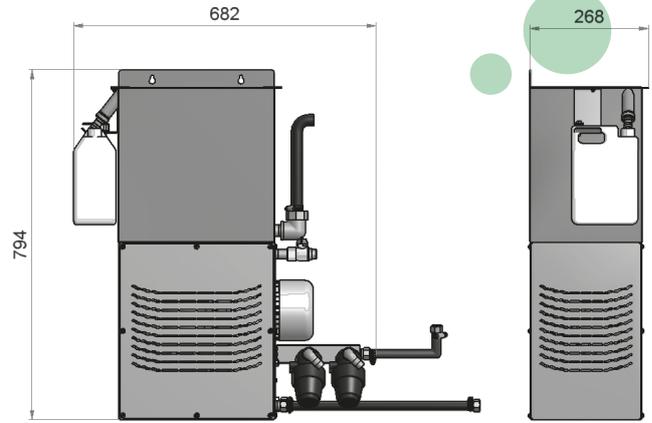

60 S

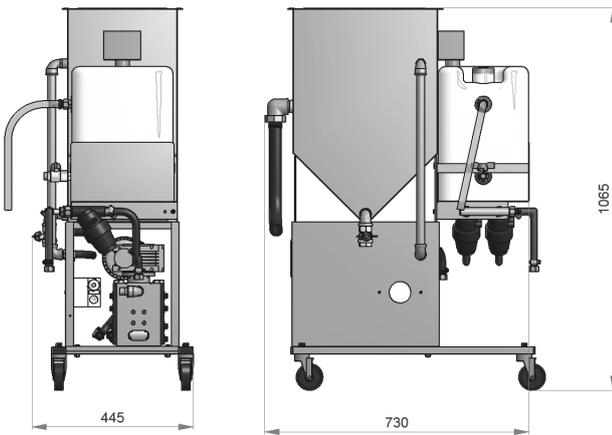

200 LS

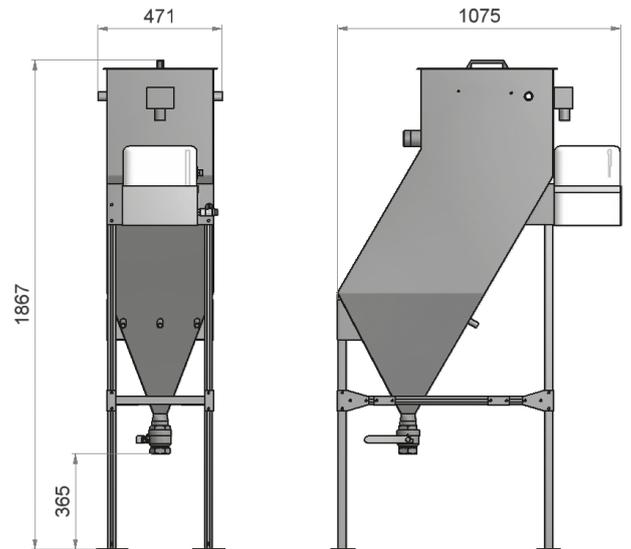

Tipo:		211 H	321	60 S	200 LS
Capacità	l / h	25	150	300	600
Superficie	m ²	1-2	5	15	25
Recipiente di raccolta	l	2,5	5	20	25
Corrente	V / Hz	230/ 50-60 Hz	230/400 50 Hz 265/460 60 Hz	230/400 50 Hz 265/460 60 Hz	3 x 400 50 Hz
Potenza	W	25	250/290	250/290	250
Materiale		acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Peso	kg	12,5	36	57	100
Lunghezza	mm	410	682	730	1075
Larghezza	mm	235	268	445	471
Altezza	mm	560	794	1065	1867

Presented by / Überreicht durch:

BELKI

Filtration with capacity