


Filtro magnetico inline BELKI



Ultra Mag 3 Mobil

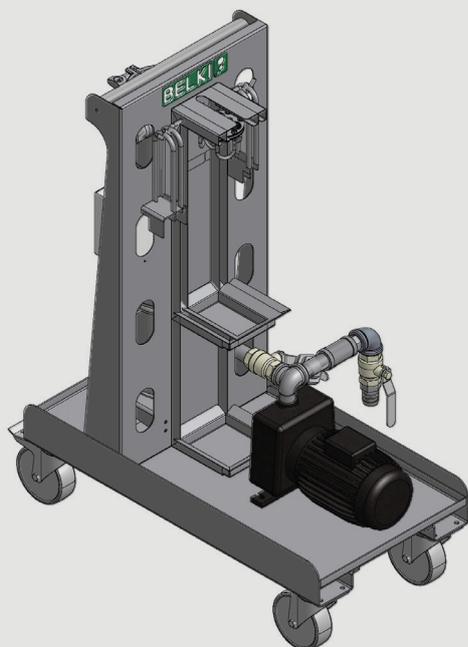

Ultra Mag 3



Base di pulizia

Applicazione

I filtri magnetici in linea di BELKI sono utilizzati per filtrare materiali e particelle ferrose più fini provenienti da liquidi lubrorefrigerante, fluidi idraulici, lubrificanti e vari altri fluidi operativi durante il trattamento dei metalli industriali. I filtri magnetici inline di BELKI possono essere utilizzati nelle varie lavorazioni meccaniche come levigatura, rettifica o lavaggio di pezzi, ecc.

Funzionamento

Il liquido passa attraverso il cilindro, passando per le potenti barre magnetiche neodimio che trattengono le particelle magnetiche. Il campo magnetico è generato da potenti magneti permanenti. I filtri magnetici inline BELKI sono disponibili con un dispositivo di pulizia che garantisce una manutenzione e una pulizia facile e veloce.

Vantaggi

- La rimozione o il filtraggio delle particelle fini comporta un miglioramento del processo in termini di qualità e una riduzione dei costi operativi
- Dimensioni ridotte e nessuna necessità dei materiali di consumo
- Maggiore durata degli utensili e dei fluidi di processo
- Costi di smaltimento bassi e riduzione dei tempi di fermo macchina
- Bassi costi di manutenzione
- Maggiore qualità del prodotto
- Facile pulizia con l'apposita base
- La versione portatile offre un alto grado di flessibilità

BELKI Filtertechnik GmbH
Ostpromenade 54, D-52525 Heinsberg
Tel +49 (0) 2452 10651-27
www.belki.de • info@belki.de




Filtration with capacity


Hovedkontor / Headoffice / Hauptsitz:
BELKI teknik ApS
Fårupvej 19, DK-8840 Rødgård
Tel +45 8665 8811
www.belki.dk • post@belki.dk

Specifiche tecniche


Ultra Mag 1

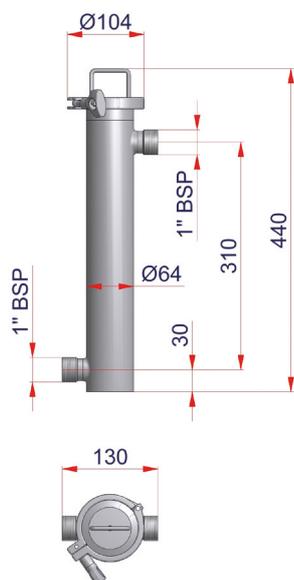


Ultra Mag 3

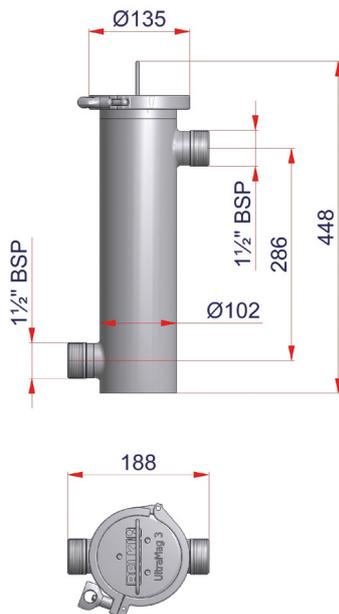


Ultra Mag 3-600

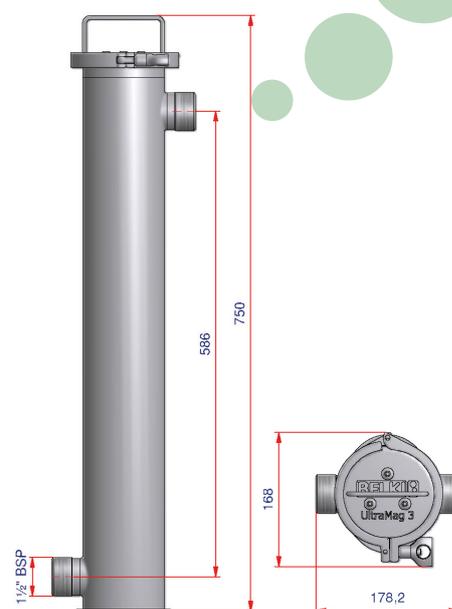

Ultra Mag 3 Mobil

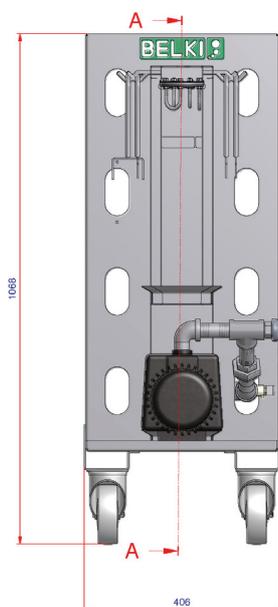

Base di pulizia per modelli 1, 3 e 3-600

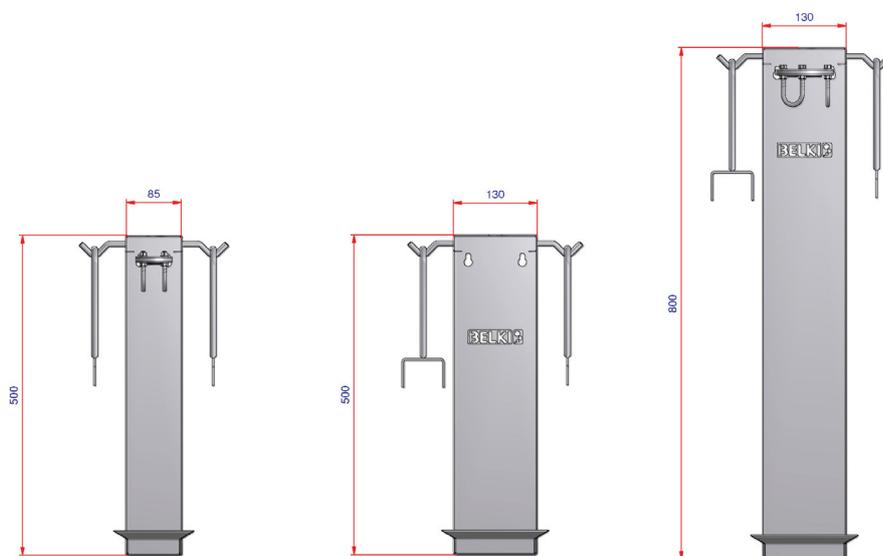

Unità:		Ultra Mag 1	Ultra Mag 3	Ultra Mag 3-600	Ultra Mag 3 Mobil
Portata	l /min	100	250	250	250
Capacità di trattenere lo sporco	Kg	1	3	6	3
Collegamento	Dimensione	1"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Numero di core	Pz.	1	3	6	3
Collegamento elettrico	V/Hz	-	-	-	230V / 50 Hz

Presented by / Überreicht durch:



Filtration with capacity