


Przepływowy filtr magnetyczny BELKI



Ultra Mag 3 mobile

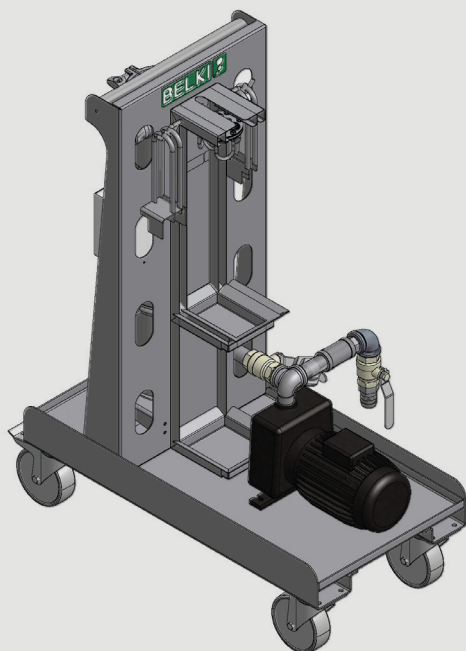

Ultra Mag 3



Stacja oczyszczania

Obszar użycia

Przepływowy filtr magnetyczny BELKI jest stosowany do odfiltrowywania najdrobniejszych cząstek ferrytycznych i ciał stałych z cieczy chłodząco-smarujących, płynów hydraulicznych, smarów i innych cieczy do przemysłowej obróbki metali. Przepływowego filtra magnetycznego BELKI można użyć do różnych rodzajów obróbki skrawaniem, takich jak gładzenie, szlifowanie, czyszczenie części itd.

Działanie


Płyn przepływa przez rurę w pobliżu pręta wytwarzającego silne pole magnetyczne, który zatrzymuje cząstki magnetyczne. Pole magnetyczne jest wytwarzane przez silne magnesy wykonane z metali ziem rzadkich. Przepływowy filtr magnetyczny BELKI może być dostarczony z przyrządem do czyszczenia magnesów zapewniającym szybkie i łatwe ich czyszczenie.

Korzyści


- dzięki usuwaniu drobnych cząstek jakość produktu jest wyższa, a koszty eksploatacji niższe
- niewielka ilość zajmowanego miejsca i brak zużycia materiałów eksploatacyjnych
- wydłużona żywotność płynu technologicznego i narzędzi
- niższe koszty usuwania i mniej przestojów
- mniejsze koszty konserwacji
- wyższa jakość produktu
- łatwość czyszczenia za pomocą stacji oczyszczania
- wersja mobilna dla większej elastyczności

Specyfikacja techniczna


Ultra Mag 1

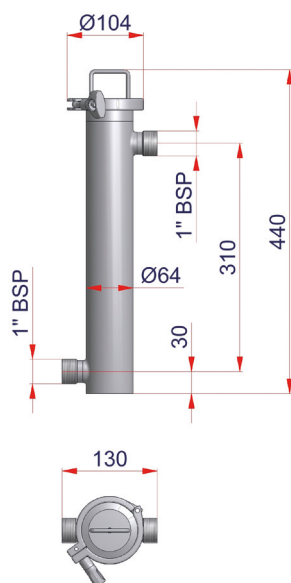


Ultra Mag 3

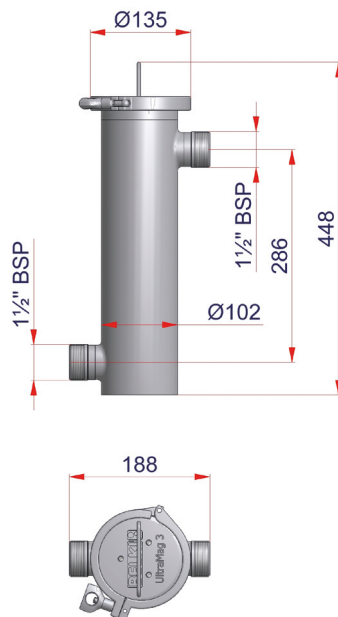


Ultra Mag 3-600

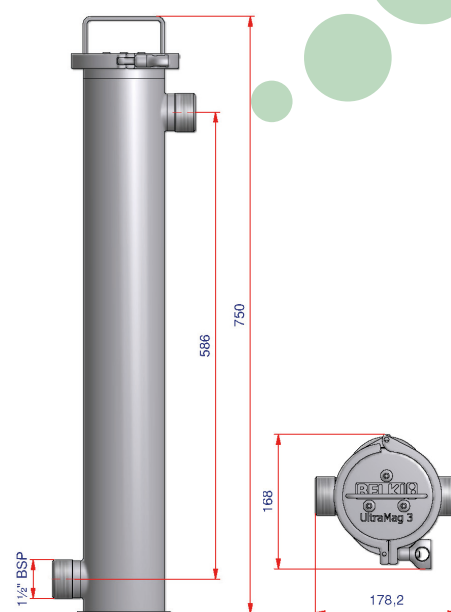

Ultra Mag 3 mobile

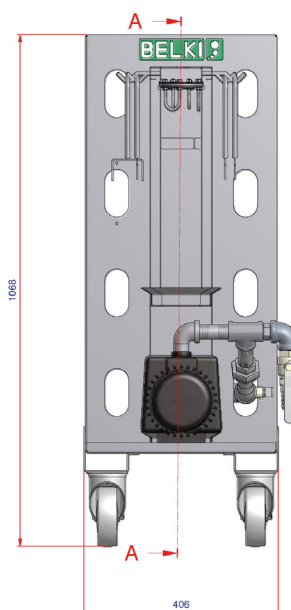

Stacja oczyszczania dla typu 1, 3 i 3-600

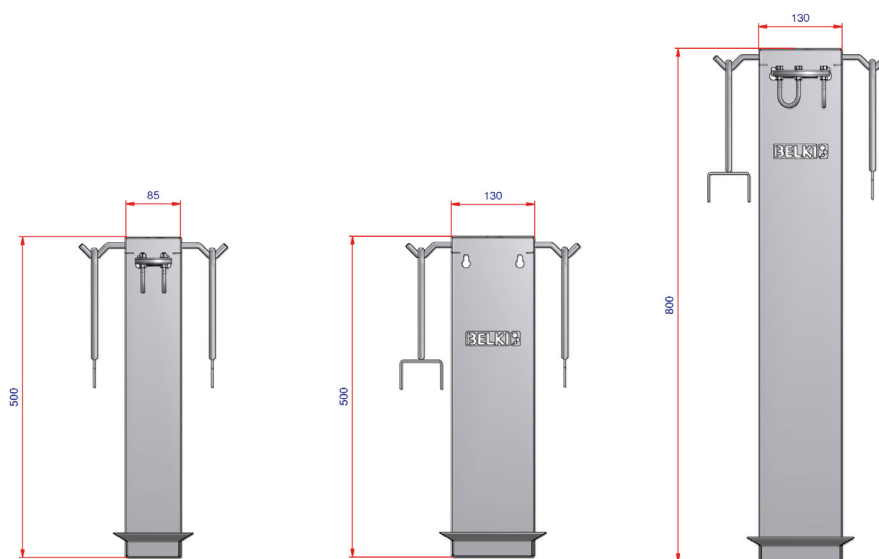

Typ:		Ultra Mag 1	Ultra Mag 3	Ultra Mag 3-600	Ultra Mag 3 mobile
Przepustowość	l /min	100	250	250	250
Ilość zanieczyszczeń	Kg	1	3	6	3
Złącze	Rozmiar	1"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Liczba rdzeni	szt.	1	3	6	3
Zasilanie	V/Hz	-	-	-	230V / 50 Hz

Presented by / Überreicht durch:



Filtration with capacity