


Papierowy filtr taśmowy BELKI

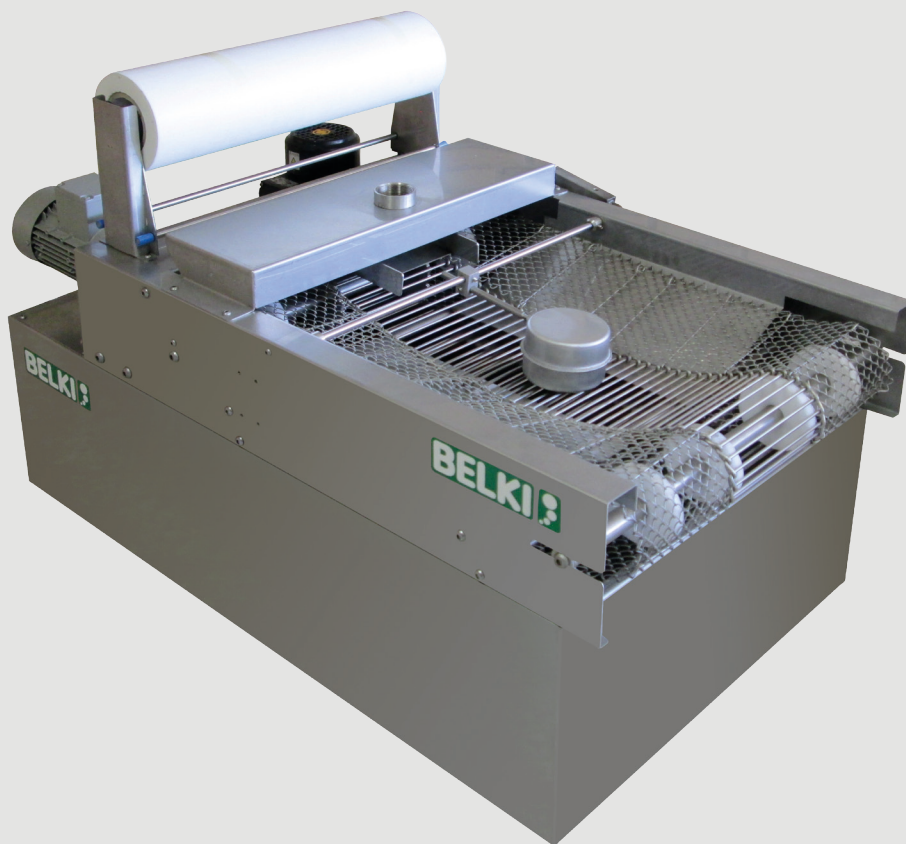

Przeznaczenie

Papierowy filtr taśmowy to wszechstronny i niezawodny filtr do filtracji płynów. Papierowy filtr taśmowy BELKI może być stosowany do wielu cieczy technologicznych, na przykład chłodziw szlifierskich, chłodziw do obróbki wiórowej, detergentów odtłuszczających, farb z kabin natryskowych, ścieków przemysłowych itp. Może być również stosowany jako filtr wstępny do systemu ultrafiltracji.



Działanie

Ciecz filtrowana jest przez specjalny materiał filtracyjny, który dobierany jest do konkretnego zastosowania. Gdy papier filtracyjny zapycha się zanieczyszczeniami z cieczy, poziom cieczy wzrasta. Dopiero po wykorzystaniu całej powierzchni filtrującej pływak uruchamia silnik, który automatycznie podaje nową bibułę filtracyjną. Zużyta bibuła filtracyjna jest zbierana w pojemniku na odpady na końcu systemu.

Zalety

Prosta instalacja i łatwe działanie zapewnia prawidłowe funkcjonowanie systemu, który optymalizuje jakość i żywotność płynów przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów ogólnych. BELKI oferuje i rozwija wyspecjalizowane rozwiązania dotyczące filtrów taśmowych, które są dostosowane do potrzeb i życzeń każdego klienta. Papierowy filtr taśmowy BELKI został zaprojektowany ze stali nierdzewnej, co zapewnia niskie koszty utrzymania i długą żywotność.

Dane techniczne

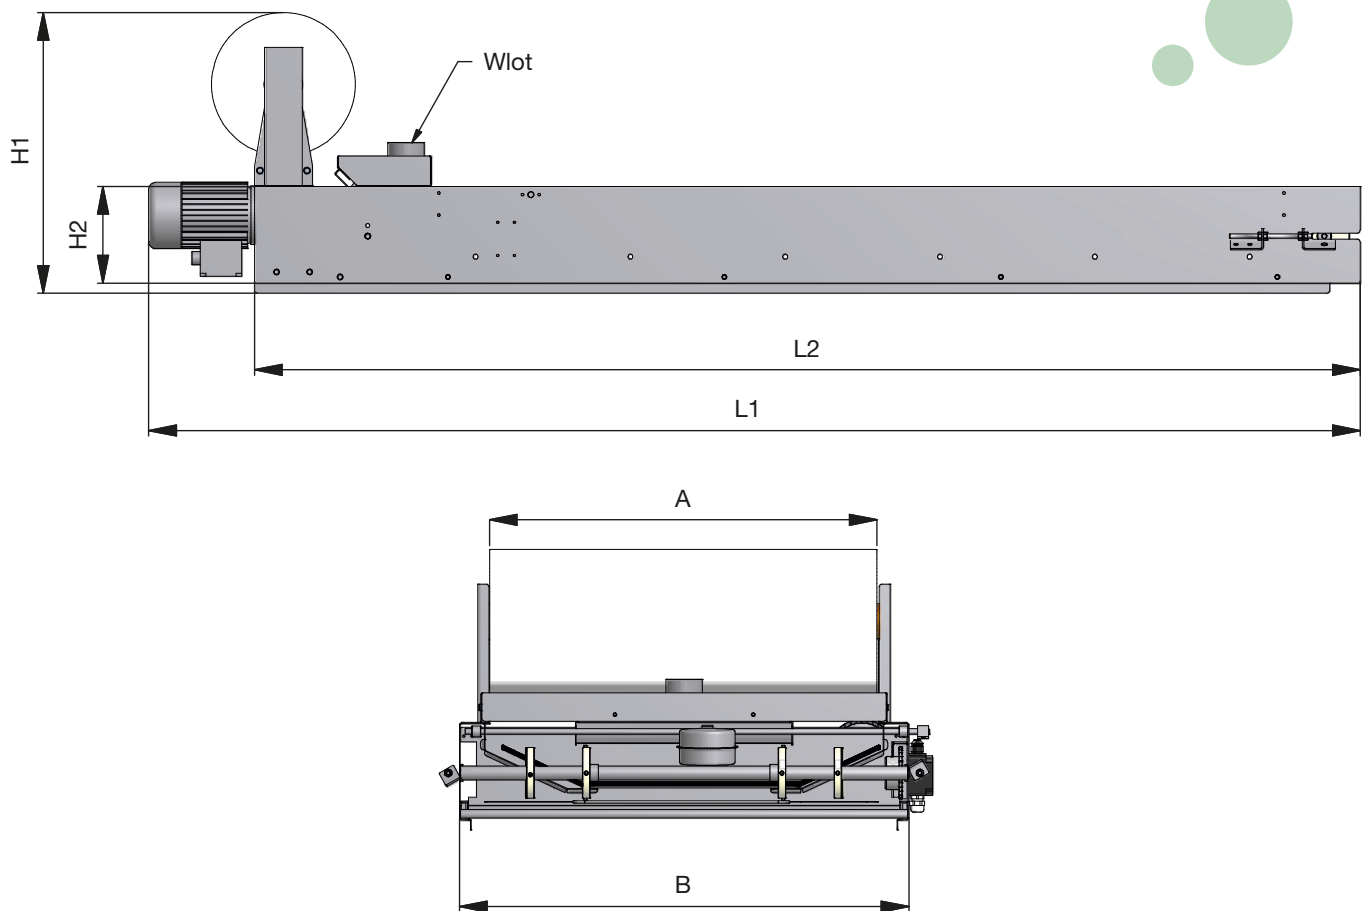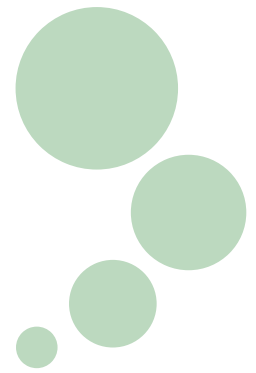

Słaby typ	Nowy typ	Q (l/min)	Wlot	L1 (mm)	L2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	A (mm)	B (mm)
5.06	6.07	30	1 ½"	1090	850	508	175	500	613
5.10	6.11	50	1 ½"	1490	1250	508	175	500	613
5.13	6.14	65	1 ½"	1790	1500	508	175	500	613
7.10	8.11	70	2"	1490	1250	508	175	700	813
7.13	8.14	90	2"	1790	1500	508	175	700	813
7.17	8.18	120	2"	2190	2000	508	175	700	813
7.23	8.24	160	2"	2790	2500	508	175	700	813
7.27	8.28	190	2"	3190	3000	508	175	700	813
10.17	11.18	170	2"	2190	2000	585	284	1000	1102
10.27	11.28	270	2"	3190	3000	585	284	1000	1102
13.35	-	450	DN150	3580	3500	632	300	1300	1402
13.50	-	600	DN150	4880	4800	632	300	1300	1402

Presented by / Überreicht durch:



Filtration with capacity